



FOTON



AUMARK

915_{MT}

Transmisión FOTON
con tecnología ZF



AUMARK 915 MT

MOTOR	
Modelo	CUMMINS F3.8 EVIE156
Norma de emisiones	Euro 6
Tipo	4 cilindros en línea turbo diésel intercooler
Sistema control emisiones	SCR + DOC + DPF
Potencia	156 HP / 2600 rpm
Torque	550 Nm / 1200-2200 rpm
Cilindrada	3.760 cc

TRANSMISIÓN	
Embrague	Monodisco asistido y diafragma
Caja de cambios	Manual ZF6S558
Marchas	6 adelante + 1 reversa
Reducción eje trasero	4,3
Habilitación	PTO (toma de fuerza)

PESOS Y CAPACIDADES	
Peso vacío eje delantero	1.920 kg
Peso vacío eje trasero	1.030 kg
Peso vacío total	2.950 kg
Carga útil	6.050 kg
Capacidad eje delantero	3.000 kg
Capacidad eje trasero	6.000 kg
PBV	9.000 kg

CHASIS	
Cabina	Abatible
Personas	2
Neumáticos	215/75R17,5
Dirección	Asistida hidráulica
Depósito combustible	Aluminio 160 L
Largo carrozable	5.140 mm
Llantas	17,5 x 6,0 (6 pernos)
Distancia entre ejes	3.800 mm
Tracción	4x2
Dimensiones (LxAxH)	6.920 x 2.135 x 2.310 mm

FRENOS	
Frenos de servicio	Tambor delantero / tambor trasero
Sistema	Neumático doble circuito
Freno Estacionamiento	EPB electrónico
Freno motor	Obstrucción gases de escape
Asistencias	ABS

SUSPENSIÓN	
Delantera	Resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Trasera	Resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.

EQUIPAMIENTO	
ABS	•
Volante ajustable en altura y ángulo	•
Embrague hidráulico	•
Dirección asistida	•
Radio AM/FM + USB	•
Control crucero	•
Aire acondicionado	•
Alzavidrios eléctricos	•
Cierre centralizado	•
Limpiaparabrisas 3 velocidades	•
Luz día	•

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	
Carrocería plana	
Dimensiones (mm)	5140 x 2100 x 550
Peso (kg)	650
Cargo BOX	
Dimensiones (mm)	5140 x 2100 x 2100
Peso (kg)	1000

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.



SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.





FOTON



AUMARK

915_{AMT}

Transmisión FOTON
con tecnología ZF



AUMARK 915 AMT

MOTOR

Modelo	CUMMINS F3.8 EVIE156
Norma de emisiones	Euro 6
Tipo	4 Cilindros en línea turbo Diesel intercooler
Sistema control emisiones	SCR+DOC+DPF
Potencia	156 HP / 2600 RPM
Toque	550 NM / 1200 - 2200 RPM
Cilindrada	3.760 CC

FRENOS

Frenos de servicio

	ABS sistema antibloqueo
	ESP control de estabilidad
	ASR control de tracción
Sistema	Tambor delantero, tambor trasero
Tipo	Neumático doble circuito

Freno estacionamiento

Tipo	EPB Frenado electrónico de estacionamiento
Freno motor	Obstrucción gases de escape

CHASIS

Cabina	Abatible
Personas en cabina	2
Neumáticos delanteros	215 / 75R17.5
Neumáticos traseros	215 / 75R17.5
Dirección	Asistida Hidráulica
Depósito de combustible	Aluminio 160 L
Largo max. carrozable	5.140 mm
Llantas	17.5 x 6.0 (6 pernos)
Distancia entre ejes	3.800 mm
Tipo de Tracción	4x2
Dimensiones L x A x H	6.920 x 2.135 x 2.310

EQUIPAMIENTO

Doble Airbag delantero	Aire Acondicionado
ABS sistema antibloqueo	ESP control de estabilidad
Volante ajustable en altura y ángulo	ASR control de tracción
Embrague hidráulico	Alza vidrios eléctricos
Dirección asistida	Cierre centralizado
AM/FM Radio + USB	Limpia parabrisas 3 velocidades
Control crucero	Luz día

SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Trasera	Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería

Eje delantero	1.920	KG
Eje trasero	1.030	KG
Total	2.950	KG
Carga útil	6.050	KG

Peso Admisible

Capacidad eje delantero	3.000	KG
Capacidad eje trasero	6.000	KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	9.000	KG

TRANSMISIÓN

Embrague	Monodisco asistido y diafragma 362
Caja de cambios	FOTON ZF Automatizada 6AU558TO
Marchas	6 Adelante + 1R
Relación de Marchas	6.198 ; 3.287 ; 2.025 ; 1.371 ; 1.000 ; 0.780 ; R5.681
Reducción eje trasero	4.3
Habilitación para	PTO, Toma de fuerza


EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Carrocería plana

Dimensiones (mm)	5140 x 2100 x 550
Peso (kg)	650

Cargo BOX

Dimensiones (mm)	5140 x 2100 x 2100
Peso (kg)	1000

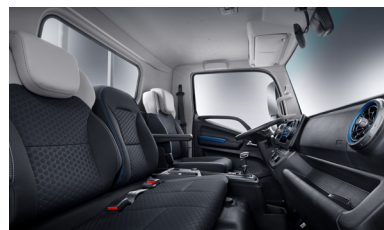

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.



SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.





FOTON



AUMARK
915



MOTOR

Modelo	CUMMINS F3.8 EVIE156
Norma de emisiones	Euro 6
Tipo	4 Cilindros en línea turbo Diesel intercooler
Sistema control emisiones	SCR+DOC+DPF
Potencia	156 HP / 2600 RPM
Toque	550 NM / 1200 - 2200 RPM
Cilindrada	3.760 CC

FRENOS

Frenos de servicio

	ABS sistema antibloqueo
Sistema	Tambor delantero, tambor trasero
Tipo	Neumático doble circuito

Freno estacionamiento

Tipo	EPB Frenado electrónico de estacionamiento
Freno motor	Obstrucción gases de escape

CHASIS

Cabina	Abatible
Personas en cabina	2
Neumáticos delanteros	215 / 75R17.5
Neumáticos traseros	215 / 75R17.5
Dirección	Asistida Hidráulica
Estanque combustible	Aluminio 120 L
Largo max. carrozable	5.140 mm
Llantas	17.5 x 6.0 (6 pernos)
Distancia entre ejes	3.800 mm
Tipo de Tracción	4x2
Dimensiones L x A x H	6.920 x 2.135 x 2.310

EQUIPAMIENTO

Luces LED	Alza vidrios eléctricos
ABS sistema antibloqueo	Cierre centralizado
Volante ajustable en altura y ángulo	Asiento conductor con suspensión
Embrague hidráulico	Luz día
Dirección asistida	Aire Acondicionado
AM/FM Radio + USB	Control crucero

SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Trasera	Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería

Eje delantero	1.920 kg
Eje trasero	1.030 kg
Total	2.950 kg
Carga útil	5.000 kg

Peso Admisible

Capacidad eje delantero	3.000 kg
Capacidad eje trasero	6.000 kg
Capacidad de Tolva	4 m³
Dimensiones Tolva L x A x H	3500 x 2050 x 500
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	9.000 kg

TRANSMISIÓN

Embrague	Monodisco asistido y diafragma 362
Caja de cambios	ZF Manual 6S558
Marchas	6 Adelante + 1R

Reducción eje trasero	4,3
Habilitación para	PTO, Toma de fuerza



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

GARANTÍA
100.000 KM

3 AÑOS